


Retención Preformada de Distribución



La Retención Preformada de Distribución – DG se destina a la ejecución de puntos fin de línea mecánicos en el primario junto con el aislador tipo campana ó de pollera, ó directamente en el secundario, con aisladores tipo roldana para cables de aluminio.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizados, hilos de acero recubiertos de aluminio ó en aleaciones de cobre y luego de su formación, reciben en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

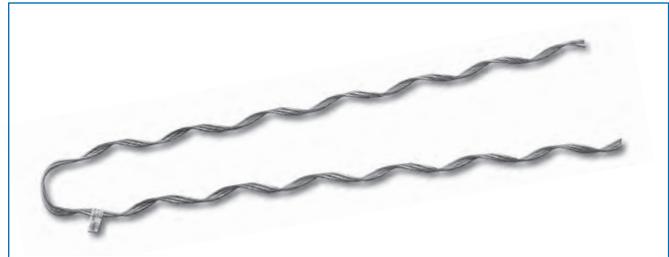

Ventajas:

- Resistencia mecánica del 100% de la carga de rotura de los cables CA y 80%, en promedio, de la carga de rotura de los cables CAA;
- Pueden ser utilizados directamente sobre aisladores de rienda ó roldana.

Para su fijación en aisladores tipo pollera, se recomienda la utilización de accesorios complementarios para una mejor acomodación entre el ojal del aislador y la retención preformada de distribución. Recomendamos en este caso por ejemplo, la utilización del guardacabo con horquilla junto con la retención preformada de distribución.

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
DG-4554	4,62	5,15	# 6; 6/1	-	405	azul	0,07
DG-4541	5,81	6,53	# 4; 6/1	# 4; 7 hilos	445	naranja	0,10
DG-4555	6,54	7,35	# 3; 6/1	# 3; 7 hilos	545	amarillo	0,15
DG-4542	7,36	8,27	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	625	rojo	0,17
DG-4543	8,28	9,26	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	675	verde	0,23
DG-4544	9,27	10,40	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	675	amarillo	0,28
DG-4545	10,41	11,69	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	725	azul	0,31
DG-4546	11,70	13,12	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	825	naranja	0,45
DG-4547	13,13	14,67	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos	875	rojo	0,63
DG-4548	14,68	15,63	266.8; 18/1	266.8; 7 hilos	890	negro	0,81
DG-4580	15,64	16,60	266.8; 26/7	300; 19 hilos	915	azul	0,84
DG-4549	16,61	17,69	300; 26/7	336.4; 18/1	980	verde	1,14
DG-4581	17,70	18,78	336.4; 26/7	397.5; 19 hilos	1005	amarillo	1,17
DG-4584	18,79	21,27	336.4; 30/7 397.5; 18/1, 26/7 e 30/7 477; 18/1	477; 19 hilos 500; 19 hilos	1270	naranja	1,47
DG-4583	21,28	24,06	477; 24/7, 26/7 e 30/7 556.5; 18/1, 24/7 e 26/7	556.5; 19 hilos 636; 37 hilos	1400	azul	1,58
DG-4552	24,07	27,21	666.6; 36/1 605; 36/1 636; 18/1	715.5; 37 hilos 750; 61 hilos 795; 61 hilos	1575	marrón	3,51

Encordado a la derecha