


Caja de Distribución de Interior - MTeH MINI

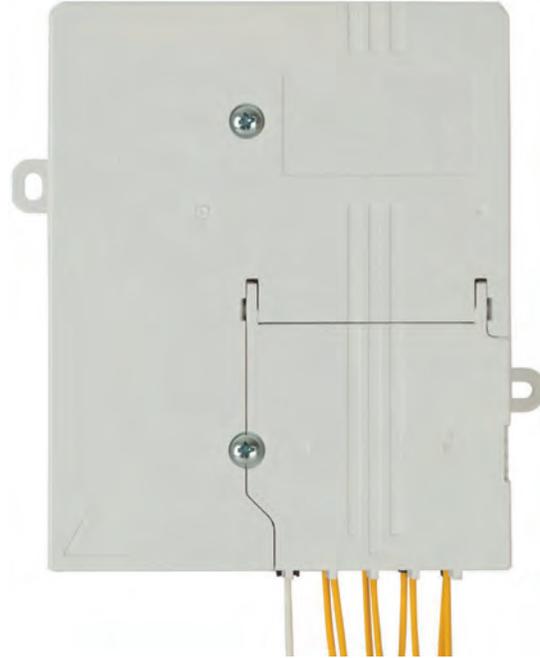

Función

La Caja de Distribución MteH Mini es una solución moderna e inteligente para instalaciones internas, que se puede utilizar como caja de distribución en el caso de edificios de alta densidad o como caja de distribución principal en edificios de hasta 8 habitaciones/suscriptores. Su diseño permite la instalación de cable riser y un splitter para redes G-PON. Dispone de un área separada con tapa articulada independiente, que permite acceso a los conectores de salida de forma individual sin acceder al área de empalme con el cable riser.

Características Técnicas

- Puede ser usada para empalme o conexión.
- Capacidad de hasta 10 conectores SC en área con acceso separado.
- Puede acomodar hasta 2 empalmes en su base.
- Permite acomodar un estuche con capacidad para 12 empalmes (total de 14 empalmes).
- Entradas premoldeadas para acceso de fibra a través de la pared.
- Posee un área exclusiva para conexión de suscriptores.

- Entradas para cables drops de 5 mm en todos los lados.
- Permite la instalación de un cable riser en el pasaje (área de sangría).
- Preparado para alojar splitter tipo PLC 1:8 o 2 x 1:4.
- Tapa externa bloqueada con tornillos.
- Solución compatible para redes G-PON.
- Diseñado para fibras G.657.

Utilización

- La Caja MteH Mini es una solución compacta para aplicaciones de pared dentro de edificios residenciales o para alojar canales técnicos en edificios comerciales múltiples, que permite a los suscriptores ser conectados por técnicos no especialistas en fibra óptica con acceso limitado al área de empalme.
- Las entradas de cables están situadas en los laterales de la caja, y están diseñadas para tubos y cables drops de hasta 5 mm de diámetro, y se fijan mediante precintos. La entrada del lado izquierdo permite la entrada de cables de elevación en pasajes (cables riser), así como cables standard.
- Contiene una cuna para dos empalmes con protector termocontraíble y permite la adición de una cuna para otros 12 empalmes.
- El reducido espesor de 40 mm permite la instalación en conductos y cajas de telecomunicaciones estrechas.
- La caja incluye tapones ciegos para salidas de cables drops, que se pueden quitar por segmentos a medida que aumenta la demanda.

Especificaciones


Descripción	
Número de Catálogo	85GR.00/0000F
Principales entradas de cable	2 x 1 - 14 mm
Salida de cables drops	16 x 1 - 5 mm
Grado de protección	IP 20 según EN 60529
Protección de impacto	IK 08 según EN 50102
Grado de auto-extinción	VO de acuerdo con la UL 94
Material	PC/ABS
Color	RAL 9003 Blanco
Dimensiones (A x L x P)	150 x 140 x 40 mm
Peso	0,2 kg




Aplicación con cable riser y terminación de 8 fibras




Para otras configuraciones, por favor contacte nuestro departamento de ventas

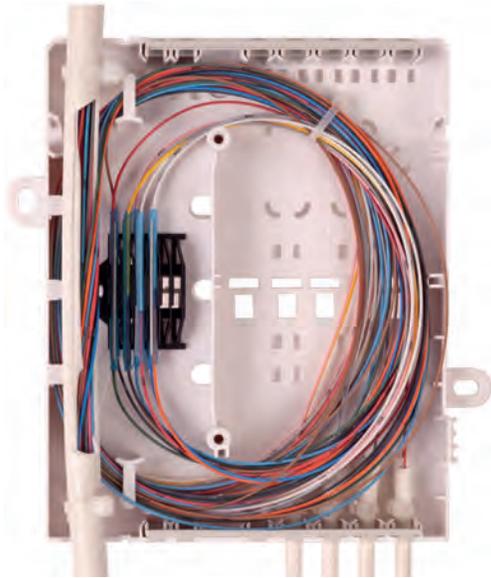

Aplicación con cable riser (bajo pedido)

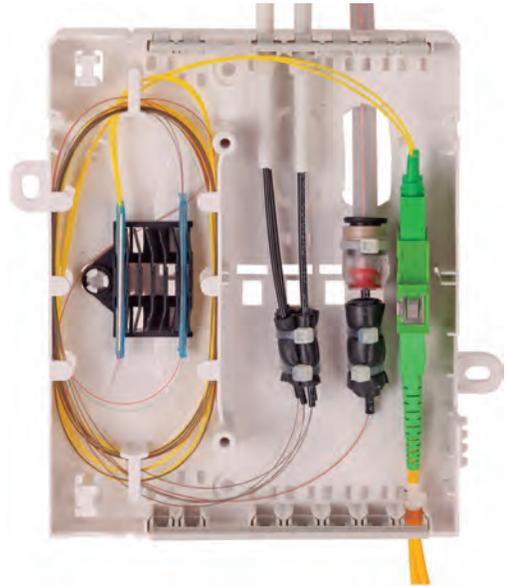

Aplicación con entrada en la pared y conexión de suscriptor

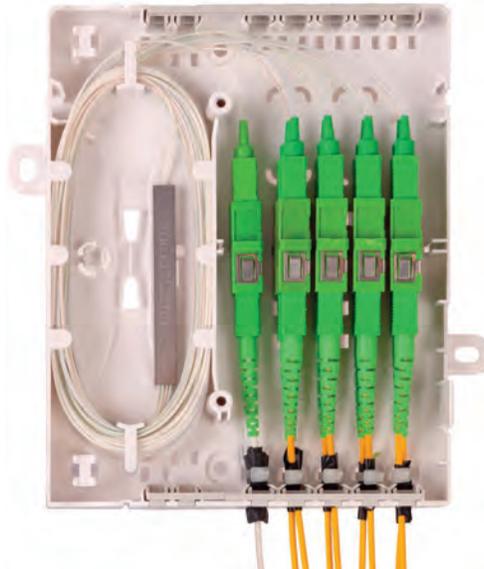

Aplicación con splitter PLC1:8 (la entrada se conecta al conector izquierdo)