

## Reparación de Drop Óptico COYOTE®

### Función


Es un encapsulador reentrable (no reutilizable) para reparar cables de fibra óptica enterrados (hasta 6 fibras).

### Capacidad

- Acepta cables de fibra óptica dieléctricos o blindados con diámetro externo de hasta ½” (13 mm).
- Soporta hasta 6 fibras con protectores de empalmes termocontraíbles.
- Se suministran seis protectores de 40 mm de largo.
- Tiene una grapa de conexión que proporciona conductividad entre los blindajes de los cables y el sistema de retención.

### Confiabilidad PLP

- Se rellena de fábrica con sellador POLY-BEE™ que proporciona una barrera protectora alrededor de la reparación del cable drop.
- Es fabricado según los procedimientos de la ISO 9001:2015 y está garantizada por la experiencia de campo de PLP.

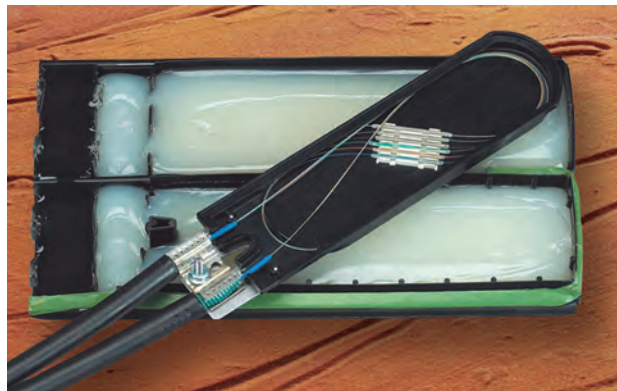

- Cumple con las normas requeridas por Telcordia GR-771- CORE y Bellcore TR-NWT-000251, edición 2.

### Montaje Fácil y Rápido

- Preparar y fijar los cables en la bandeja de empalme.
- Reparar las fibras.
- Sellar las fibras.
- Insertar las fibras reparadas y selladas en la caja encapsulada.
- Cierre seguro con grapa.

Kits de la Caja		Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)
Número de Catálogo	Descripción			
8006876	La Reparación de Drop Óptico COYOTE® incluye un juego de reparación sellado y seis (6) protectores de empalme termocontraíbles.	305	76	89
8006914	La Reparación de Drop Óptico COYOTE® sin relleno incluye el kit de reparación sellado y seis (6) protectores de empalme termocontraíbles.			